



## Video Server System

2 input / 2 output

**MVX-2200**

4 input / 4 output


**MVX-4400**

6 input / 2 output

**MVX-6200**

4K対応 1 input / 1 output

**MVX-4K11**

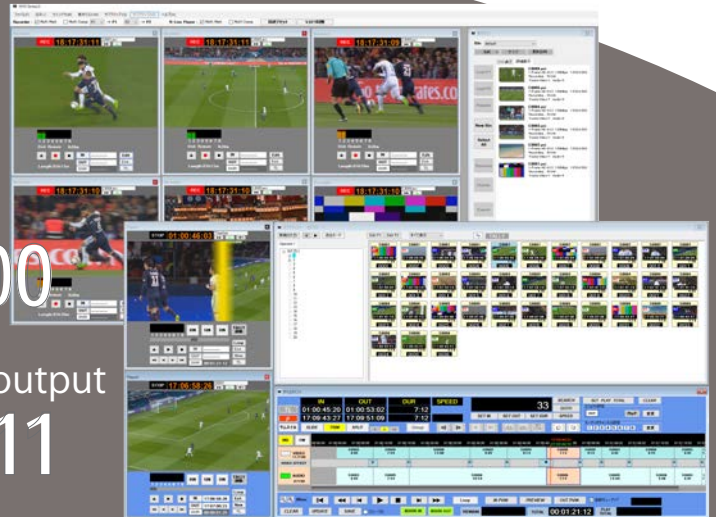

MVX-6200 GUI

記録メディアにHDDまたは、SSDを採用

記録時間は各機種 60時間～（100Mbps時 SSDの増設により拡張可能）

2, 4, 6の入力数により4機種を設定、出力数は各機種2出力（MVX-4400は4出力）

MVX-4K11は、4K対応 1入力 1出力（HD時 2入力 2出力）

同一ファイルの同時再生機能

収録中ファイルを最短6フレーム遅延再生可能（R-LIVE機能）

MDC-70Tを接続しバリエブルスロー再生可能

A/Vスプリットに対応したハイライト編集機能

V&KEYや3Dに対応した2CH同期再生機能（MVX-4K11を除く）

8チャンネルオーディオ（HD-SDIエンベッド）

オンエアタリールー連動送出機能 ※

ファイル変換出力機能（MXFファイル） ※

※はオプション



スローコントローラー MDC-70T  
（オプション）

# MVXシリーズ Video Server System



背面 (MVX-2200/MVX-4400/MVX-6200/MVX-4K11共通)

## 仕様

### 【映像入出力】

- MVX-2200 HD-SDI 2入力 2出力【BNC】
- MVX-4400 HD-SDI 4入力 4出力【BNC】
- MVX-6200 HD-SDI 6入力 2出力【BNC】
- MVX-4K11 12G-SDI 1入力 1出力【BNC】

### 【音声入出力】

- MVX-2200/MVX-4400/MVX-6200  
HD-SDIエンベデッド8チャンネル 各入出力

- MVX-4K11  
12G-SDIエンベデッド8チャンネル各入出力  
(※ オーディオはエンベデッドオーディオのみ)

### 【記録方式】

- MPEG2 I frame YUV4:2:2(50Mbps~100Mbps)  
ファイル変換オプション  
XDCAM MXF(35Mbps、50Mbps)ファイル変換可  
DVCPRO HD(100Mbps)ファイル変換可

- XAVC - MVX-4K11

### 【ストレージ】

- システム:SSD
- 映像音声:SSD 4~8TB選択可能

### 【外部同期】

- 入力:アナログブラックバーストまたは3値シンク【BNC】

### 【タイムコード】

- 入力:LTC、SMPT12M【BNC】

### 【制御/データ ポート】

- 2×100/1000/10G Base-Tイーサネットポート【RJ45】

### 【その他ポート】

- 6×USB 3.0、2×HDMI

### 【電源】

- 消費電力約最大550VA(リダント仕様)  
(オートレンジ100V-240V AC 50/60Hz)

### 【寸法・重量】

- 430mm(W) x 133mm(H) x 540mm(D)  
約20Kg

### 【動作保証温度】

- 10-40℃

※外観および仕様は予告なく変更する事があります。

## 製造元

**MUSASHI**  
SYSTEM INTEGRATION

武蔵エスアイ株式会社

〒161-0033 東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F

TEL : 03-5996-7455 FAX : 03-5982-4784

<http://www.musashi-si.co.jp>

## 販売代理店